


C3-400 GEÇİŞ KONTROL PANELİ

- Yüksek Performans
- Turnike ve Kapı Açma
- Haberleşme

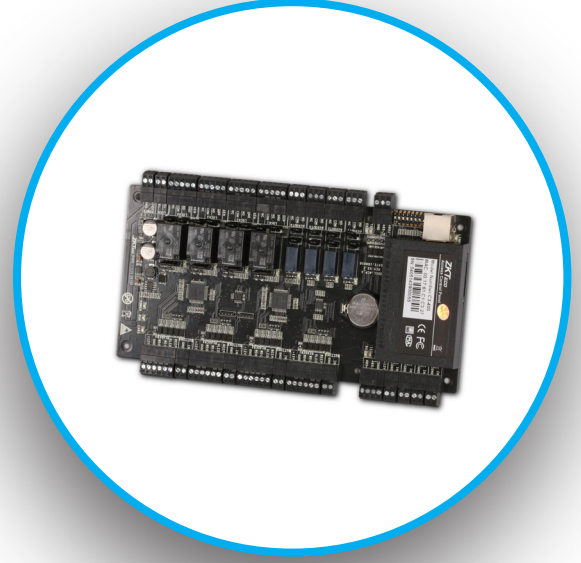

Geçiş kontrol panelleri wiegand çıkışlı okuyuculara kontak vererek turnike ve kapı açmak için kullanılan, aynı zamanda TCP/IP ve RS 485 bağlantılı birden fazla okuyucunun tek merkezden kontrol edilmesini sağlayan panellerdir.

Yüksek hızda çalışma performansına sahip C3-400 Geçiş Kontrol Paneli 4 kapı kontrol edebilmektedir. 4 kapı kontrol edebilen panele 8 adet okuyucu bağlanabilmektedir.

30.000 kart kapasitesi ve 100.000 log kapasitesine sahiptir. TCP/IP iletişim portalı ile haberleşen panelde röle bulunmaktadır. Paneller network ağındadır ve istenilen her rapor, yazılım ile bilgisayara alınabilir.

Panel SDK 'ları isteğe göre mevcut sistemde kullanılmak üzere veya yazılımı geliştirmek üzere ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

4 Kapı Kontrolü

30.000 Kart Kapasitesi

100.000 Log Kapasitesi

TCP/IP

Röle

FABRİKA

Adres: Sincan Organize Sanayi Bölgesi,
Erkunt Cd. No: 20 06930 Sincan / Ankara
Tel: +90 (312) 267 56 87 Faks: 0 (312) 267 56 99
satis@makim.com.tr

ANKARA SATIŞ OFİSİ

Adres: Batı Sitesi Mah. Gersan, 2307 Sk/3.Cad.
No:16 06970 Ergazi / Ankara
Tel: +90 (312) 257 02 52 Faks: 0 (312) 257 02 55
pazarlama@makim.com.tr

ŞUBE

Adres: Perpa Ticaret Merkezi, B Blok
Kat: 7-8 No: 987-989 Şişli İstanbul
Tel: +90 (212) 210 29 41 Faks: 0 (212) 210 68 15
sube@makim.com.tr

DEPO VE TEKNİK GÖNDERİM

Adres: Perpa Ticaret Merkezi, B Blok
Kat: 1-2 No:57 Şişli İstanbul
Tel: +90 (212) 210 29 41 Faks: 0 (212) 210 68 15
sube@makim.com.tr